

【型号:SP3341】

概述

产品特性:

1. 灯具模组化结构设计，实现高防护等级，IP66；
2. 上照硅胶灌注处理，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能；
3. 下照一体式遮光罩，均匀发光面，有效控制眩光；
4. 采用发明专利技术，无闪烁恒流驱动（专利号：ZL201510189734.3），实现无显著影响级别闪烁；
5. 高显色性： $R_a \geq 95$ ，类太阳光谱，真实还原物体和空间绚丽色彩；
6. 铝挤压外壳，表面静电喷塑处理；
7. 宽范围的输入电压（ $100 \sim 240VAC \pm 10\%$ ），适合世界及中国各地区应用，尤其适合电压起伏较大的的地区，保证LED 灯具的亮度及寿命。

产品优势“:

1. 低闪烁（采用无闪烁恒流驱动发明专利：ZL201510189734.3）
2. 低蓝光（危害等级RG0）
3. 低眩光（统一眩光值 $UGR \leq 19$ ）
4. 低谐波（ $THD < 13\%$ ）
5. 防护等级IP65。

安装:悬挂式安装。


应用场所:适用于酒店、会议室、办公室、办公大楼、商业中心、公共设施等场所的照明。

技术参数

产品型号	SP3341S6
光源	SMD
单颗LED功率	1W
LED寿命	5万小时
LED数量	48颗（下照）+36颗（上照）
LED颜色(单色)	2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
格栅遮光罩	90°
光束角	120°
外壳材质	铝合金灯体;压铸铝端盖。喷粉白色表面处理
输入电压	100~240VAC±10%，50/60Hz
LED驱动方式	120mA（下照）+70mA（上照）恒流驱动
额定电流	0.22A
系统功率	50W; 40W（下照）+10W（上照）
防护等级	IP65
电气安全等级	I类
电缆线/信号线	3*1.0mm ² 橡胶线（非调光）；3*1.0mm ² +2*0.75mm ² 橡胶线（调光）
控制	ON/OFF, DALI, 0-10V
环境温度	-20°C~+55 °C(Ta+10°C)
净重	2.1kg


灯具尺寸 (mm)

吊线安装

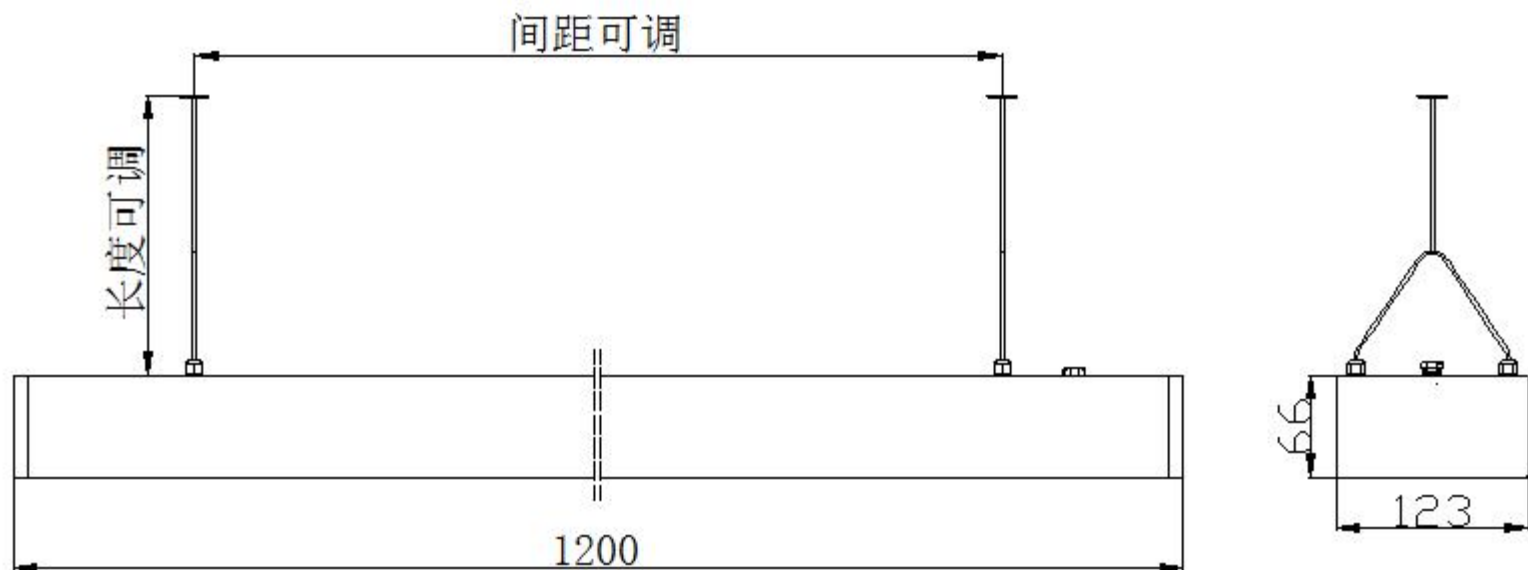

配光曲线

SP3341S6-84-UN(90-120-SL-CR-4000-C1-DP-95)

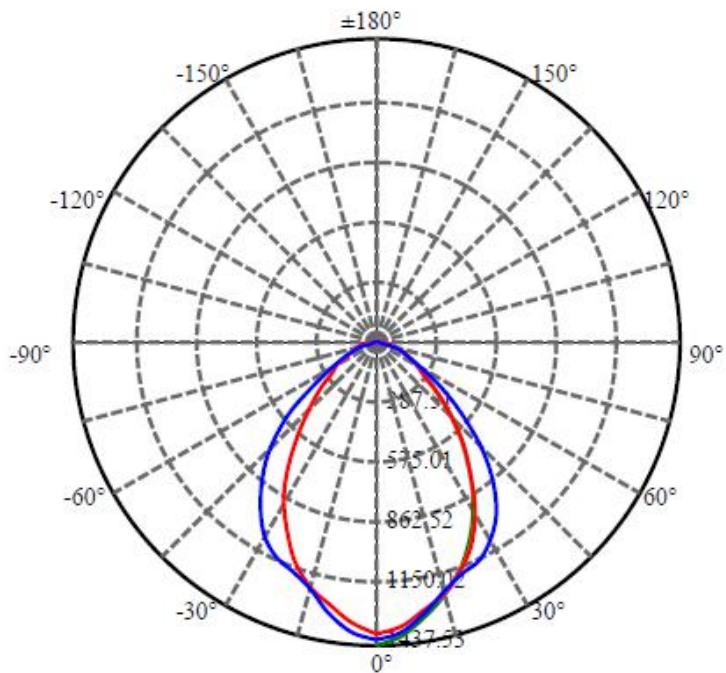

0.5m	5750.1 , 4460.2 lx	77.43cm
1.0m	1437.5 , 1115.0 lx	154.86cm
1.5m	638.9 , 495.6 lx	232.29cm
2.0m	359.4 , 278.8 lx	309.72cm
2.5m	230.0 , 178.4 lx	387.15cm
3.0m	159.7 , 123.9 lx	464.58cm
3.5m	117.3 , 91.0 lx	542.01cm
4.0m	89.8 , 69.7 lx	619.44cm
4.5m	71.0 , 55.1 lx	696.87cm

Max , Ave C30面光束角75.50

颜色	总输出 (流明)	功率 (瓦特)
4000K	2453	36 (下照)