



【型号:DWK1161】

概述

产品特点:

1. 防眩光: 灯具增加遮光角设计, 灯罩采用高透明 PC 加丝印板, 有效控制眩光, 营造舒适照明环境;
2. 高可靠性: 根据 LED 散热特性, 合理的散热通路设计, 使 LED 的热量快速通过灯具结构传导出来, 保证 LED 发光效率及使用寿命;
3. 密封圈采用进口耐老化硅橡胶原料, 防护等级 IP66;
4. 高显色性: $R_a \geq 90$, 可真实还原物体和空间绚丽色彩。

控制方式: 采用标准 DMX512 (1990) 协议控制。


应用场所: 适用于潮湿, 有水气的室内、室外环境; 广泛用于雨棚、酒店、卫生间、浴室、厨房、洗浴场所的照明和装饰。

技术参数

产品型号	DWK1161
光源	LED
LED寿命	5万小时
LED数量	1颗
LED颜色(单色)	3000K/4000K/5000K
光束角(FWHM)	25° /40° /60°
外壳材质	压铸铝/铝合金,砂纹深灰色静电喷塑表面处理
玻璃材质	4mm钢化超白玻璃
LED驱动方式	200mA恒流驱动
输入电源	100 ~ 240VAC ± 10%, 50/60Hz;DC 24V
系统功率	10W
防护等级	IP66
电缆线	2*1.0mm ² 橡胶线(低压单色); 3*1.0mm ² 橡胶线(高压单色)
控制	DMX512(1990)
电气安全等级	I类
功率因数(PF)	≥ 0.5
冷启动电流(Max)	20A
环境温度	-20°C ~ +55 °C (Ta+10°C)
净重	0.3KG


灯具尺寸 (mm)

电源外置

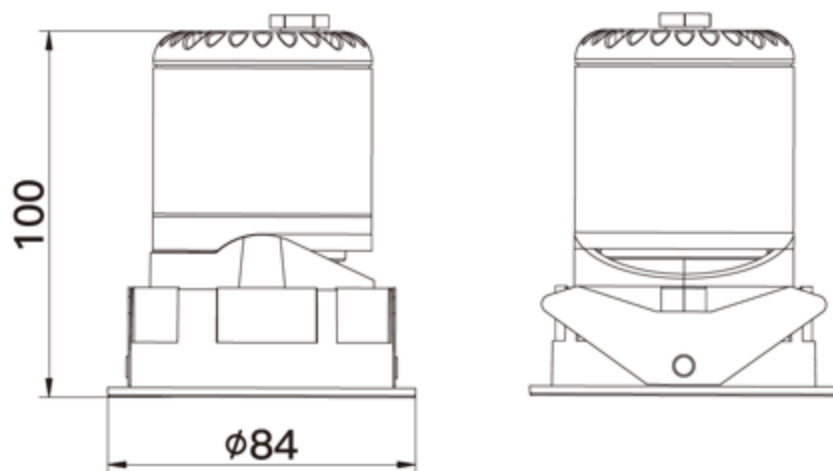

开孔尺寸： $\phi 75\text{mm}$

防眩附件可选



蜂窝防眩网



深筒防眩罩